


DRILLFOK RS

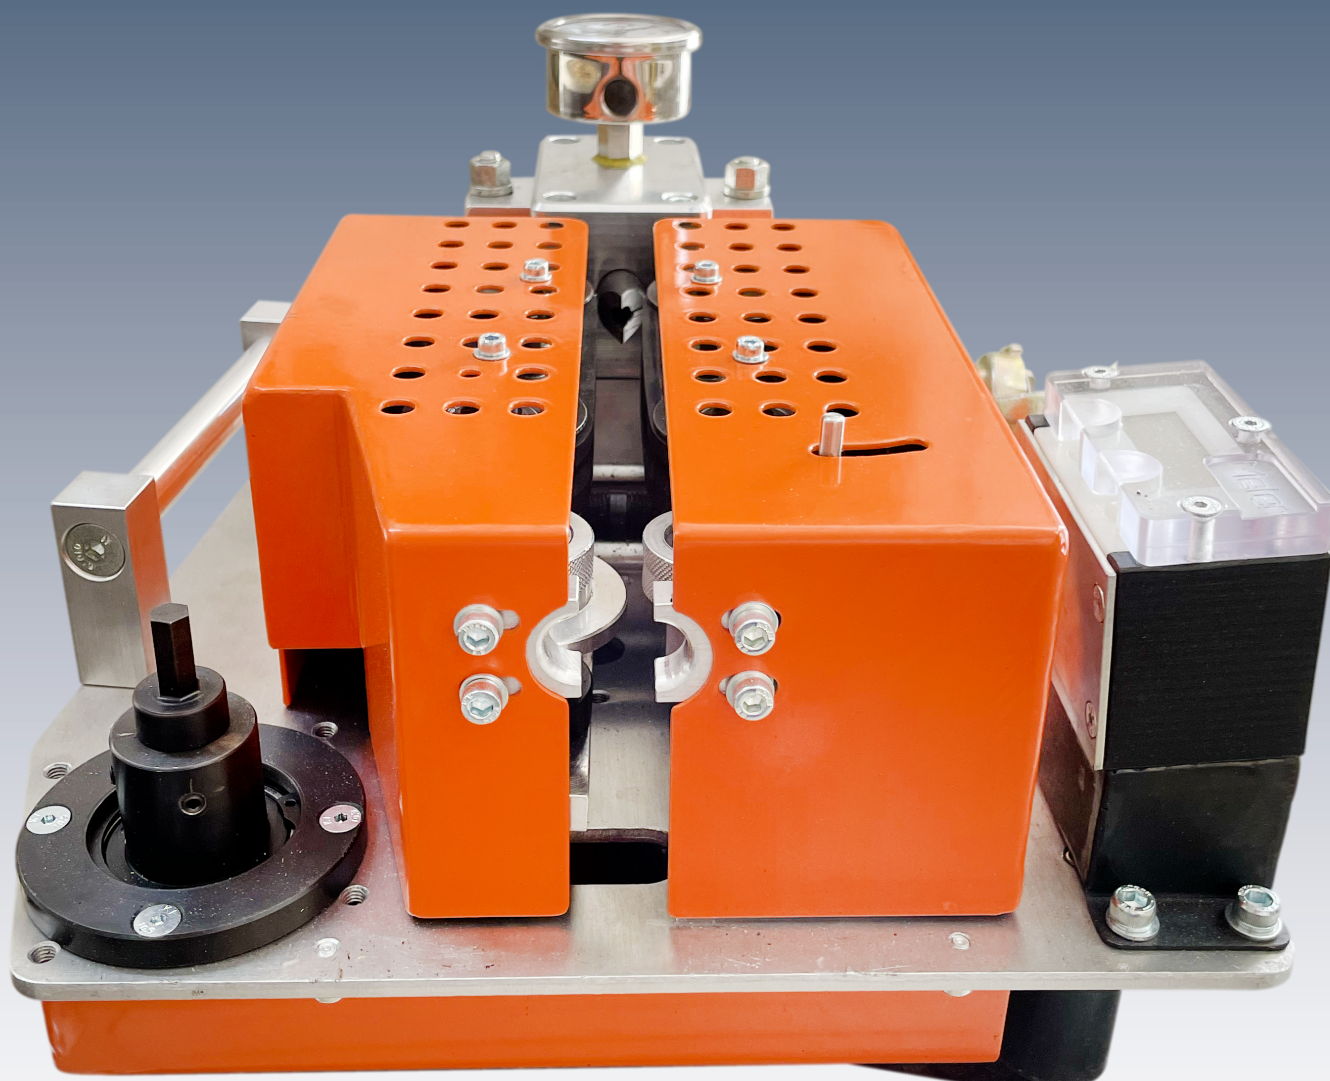

MACCHINA SOFFIACAVO PER MICROCAVI IN FIBRA OTTICA

DESCRIZIONE

Questa mini macchina soffiacavo è progettata per offrire massima **praticità e semplicità d'uso**. Grazie alle sue **dimensioni ridotte** e al **peso contenuto** di soli **11 kg**, risulta particolarmente maneggevole e facile da trasportare anche in spazi ristretti o difficili da raggiungere.


È dotata di **otto cingoli** azionati da un comune trapano, che garantiscono un **funzionamento fluido e continuo**. Questa configurazione la rende ideale per l'installazione di reti in **fibra ottica (FFTH)**, sia in posa orizzontale che verticale.

Per il **funzionamento ad aria compressa** è sufficiente un piccolo **compressore** con una pressione di **10 bar** e una portata di **550 litri al minuto**. Questo consente l'invio dell'aria nel microtubo in modo efficiente, senza necessità di attrezzature ingombranti o particolarmente costose.

Nota Bene:

Per prestazioni **più elevate** la macchina può utilizzare anche un compressore da **15 bar** e una portata di **1000L/min** tipo **Kaeser M17**.

(È fornibile come accessorio un attacco per compressore Kaeser M17)

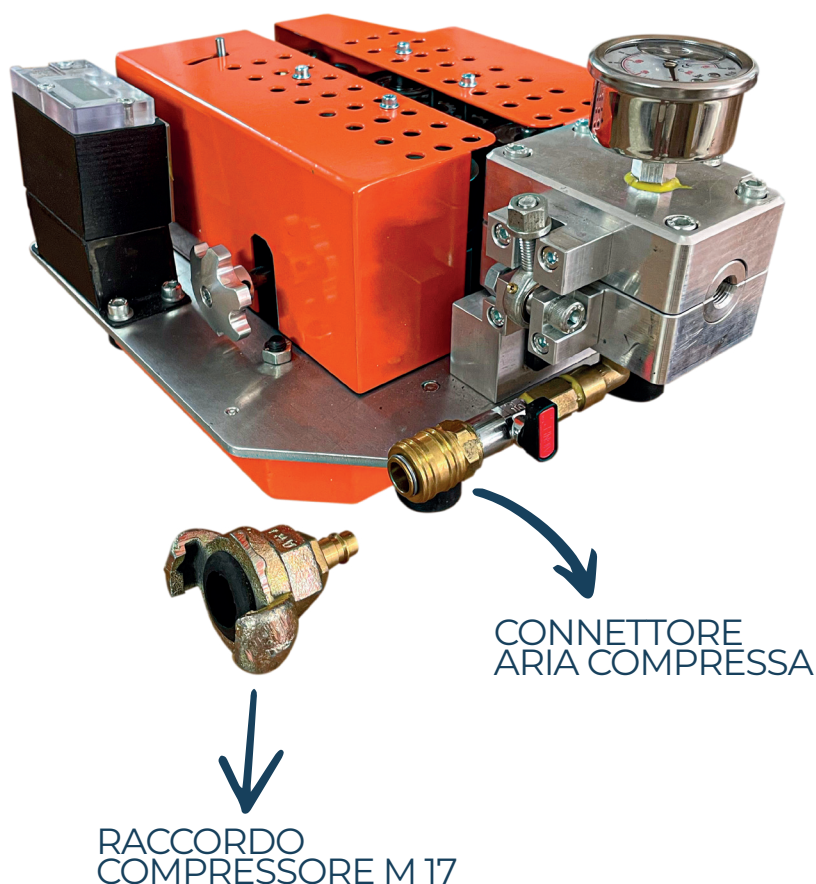


N.B.

Siamo gli **unici sul mercato** ad aver integrato un raccordo specifico per l'utilizzo con il **compressore M17**. Questa caratteristica ti garantisce una compatibilità senza precedenti e **massimizza l'efficienza** delle tue operazioni di installazione cavi.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

 Trazione meccanica	8 cingoli orizzontali
 Diametro tubetti	da 3 a 14 mm
 Diametro cavo	da 1,5 a 7 mm
 Controllo aria	manometro per controllo aria tubetto
 Pressione necessaria	compressore 10 bar - 550 l/min
 Azionamento cingoli	tramite trapano
 Dimensioni	30 x 30 x 15 cm
 Peso	11 kg
 Velocità posa cavo	0 - 30 - 50 metri al minuto
 Direzione di marcia	avanti e retromarcia
 Materiale telaio	acciaio inossidabile
 Operatività	manovrabile da un solo operatore
 Contametri	contametri digitale

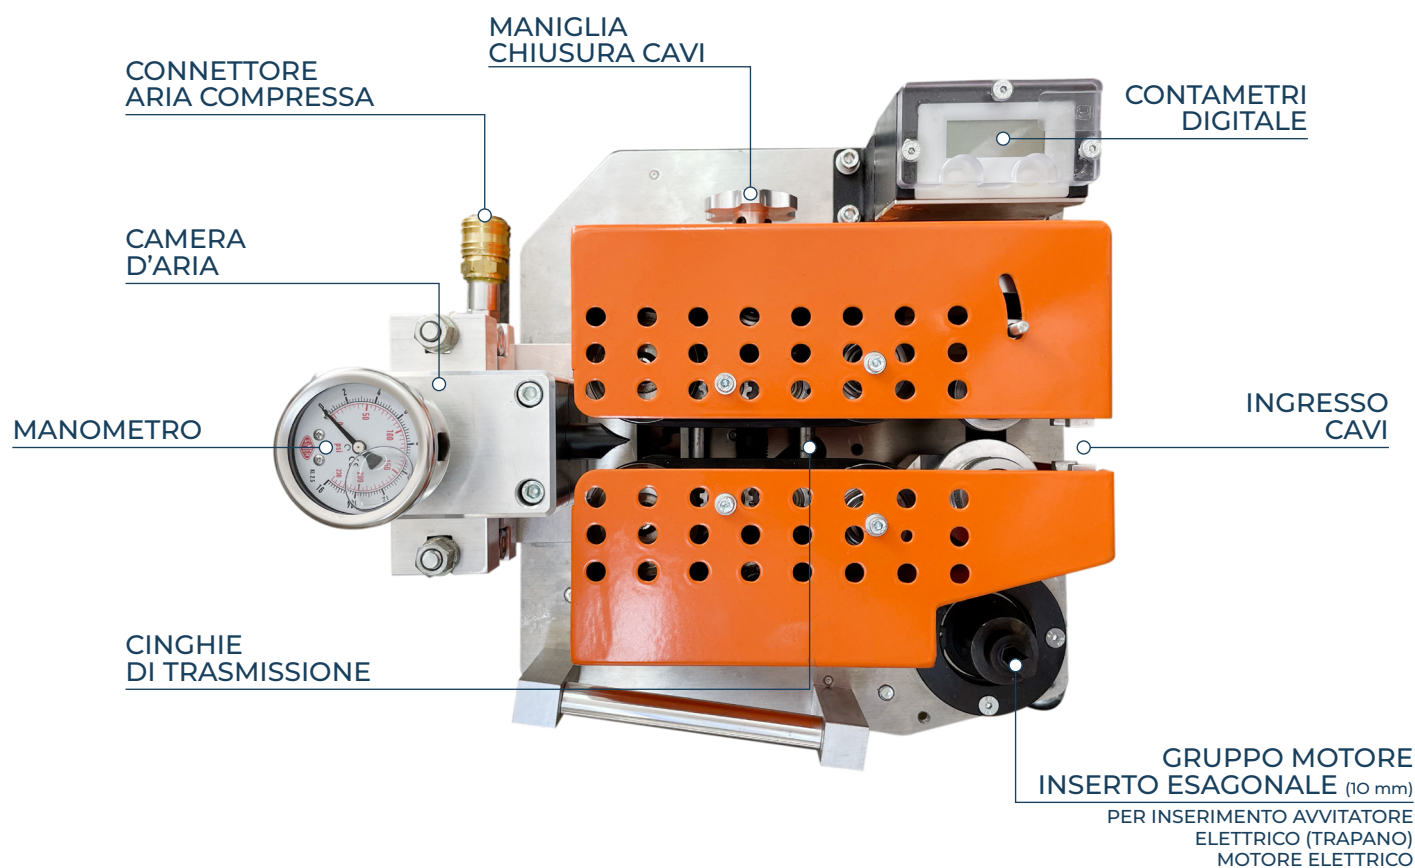

DRILLFOK RS

COD. ART.
AF-KO-DRILLFOKRS

MACCHINA SOFFIACAVO PER MICROCAVI IN FIBRA OTTICA

VANTAGGI E FUNZIONALITÀ:

- Sostituzione semplice delle cinghie spingi cavo
- Connessione rapida al compressore (raccordo fornito di serie)
- **Lubrificante incluso:** una lattina di lubrificante fornita a corredo
- Cinghie ad alto profilo aggrappante
- Parti di ricambio facilmente sostituibili
- Controllo movimento delle cinghie spingi cavo mediante pistone pneumatico e regolazione della pressione
- Manutenzione entro 3 giorni lavorativi

KIT COMPLETO A CORREDO DI:

KIT CAVI

- da 4,0 a 6,0 (a corredo)
- da 6,0 a 7,0 (a corredo)
- da 1,5 a 2,5 (accessorio fornito separatamente)
- da 2,5 a 4,0 (accessorio fornito separatamente)

KIT MINITUBO

- 10 mm (a corredo)
- 12 mm (a corredo)
- 14 mm (a corredo)
- 5 mm (accessorio fornito separatamente)
- 7 mm (accessorio fornito separatamente)
- Manuale in italiano
- Borsa attrezzi
- Valigia di trasporto in alluminio



*Accessori su richiesta:

Trapano Makita | Treppiede | Kit cavi | Kit minitubo