


BOX DIRAMATORE AEREO 2/6/12UI

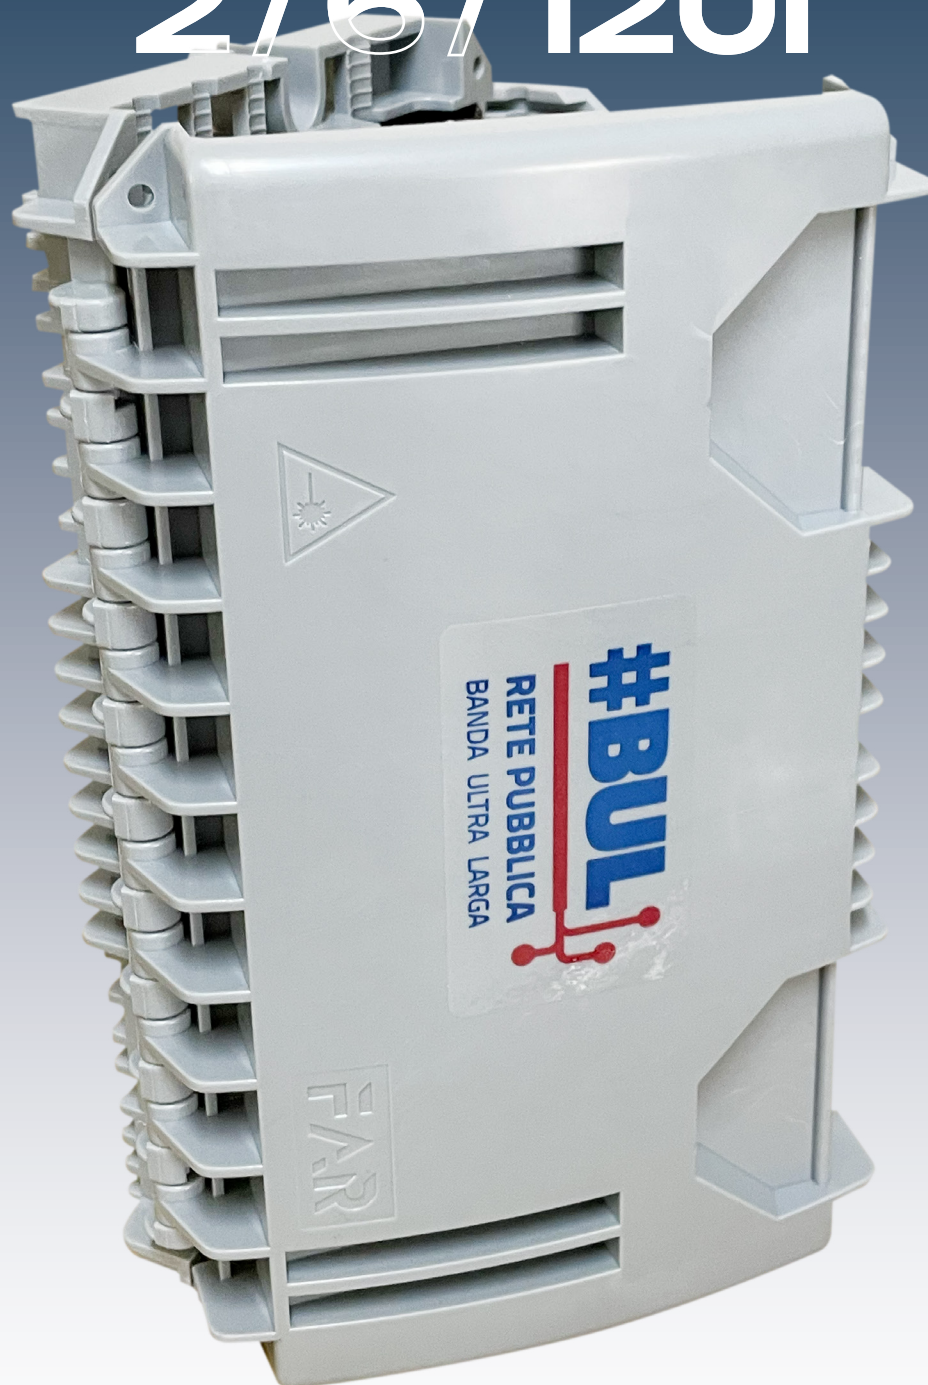

BOX DIRAMATORE AEREO 2/6/12UI

BOX DIRAMATORE AEREO 2/6/12UI

COD. ART.
MF-CH- ROE2UIAE
MF-CH- ROE6UIAE
MF-CH- ROE12UIAE

BOX DIRAMATORE AEREO 2/6/12UI

DESCRIZIONE

Il Box di derivazione rappresenta un componente fondamentale all'interno delle **infrastrutture di rete** in fibra ottica, consente la **giunzione** e l'**estrazione** delle singole fibre contenute all'interno di un cavo **multifibra**, **multifibra autoportante** o **minibundle** e **fig. 8**.

Il box di derivazione è indicato per l'installazione in **ambienti esterni**, dove permette di derivare le singole fibre ottiche verso le Unità Immobiliari mediante un **cavo monofibra rinforzato**, posa esterna.

Tipo di installazione:

- Ancoraggio su **facciata**
- Ancoraggio su **palo**
- Ancoraggio flottante su **cavo portante multifibra**



BOX DIRAMATORE AEREO 2 / 6 / 12UI

COD. ART.
MF-CH- ROE2UIAE
MF-CH- ROE6UIAE
MF-CH- ROE12UIAE


BOX DIRAMATORE AEREO 2 / 6 / 12UI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:


Materiali case	PC stabilizzato UV e V0
Materiali plastiche interne	PC-abs V0
Materiali parti metalliche	AISI 430
Dimensioni	2/6 UI 167,9 x 90 x 41 12 UI 197,5 X 147,5 X 60
Numero U.I.	2 / 6 / 12
Numero di giunti massimo	2 / 6 / 12
Diametro cavida	4 a 13 mm
Colore case	Grigio RAL 7001
Colore parti interne	Grigio RAL 7001
Grado di protezione	IP 55
Specifica tecnica	INF-ING-ST0043-20 ST 1826 OF

DOTAZIONE:

Tappo di chiusura grado di protezione IP 55, IK 08
cod. **MF-CH- TAP55**
Dimensioni: 120 x 35 x 20



2 tasselli e 10 fascette



Tag **RFID** standard NFC
(ISO-IEC 14443A)

Scannerizza il **Qr-Code** per scaricare
il **manual d'istruzione** in italiano

