


# MUFFOLA PFP

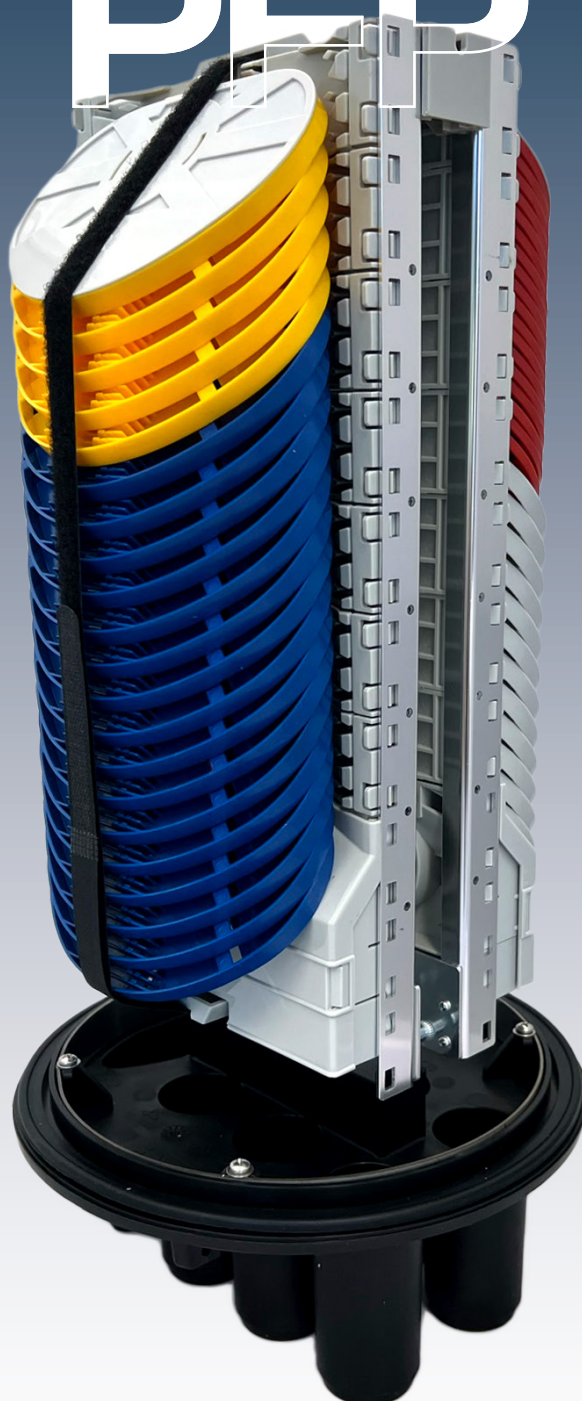

**MUFFOLA PFP**

## DESCRIZIONE

La muffola **PFP** è concepita per gestire la **terminazione** del cavo di rete primaria in ingresso, con capacità di **144/192** fibre ottiche (organizzate in moduli da 24 fibre per tubetto), e per consentire la connessione delle fibre agli ingressi degli splitter ottici **1x4**. Le uscite degli splitter vengono raccolte in cavi secondari da 96 fibre ottiche ciascuno, destinati ai Punti di Fascio Secondari (PFS).

Rimuovendo il dome della muffola, si accede direttamente ai moduli di giunzione, progettati per facilitare le operazioni di **parcheaggio**, **giunzione a fusione** mediante proteggi-giunti di tipo **microsmouv** (30x0,5x1,3 mm o 40x0,5x1,3 mm) e gestione ordinata delle fibre, nel rispetto del raggio minimo di curvatura di 30 mm.

All'interno sono disponibili moduli di tipo SC (single circuit, altezza 4 mm) per il parcheggio di fino a 24 fibre ottiche o la giunzione di massimo 12 fibre, nonché moduli di tipo N (dedicati agli splitter, altezza 8 mm), in grado di alloggiare fino a 2 splitter PLC 1:4 e gestire la giunzione di massimo 16 fibre ottiche.




# MUFFOLA PFP

COD. ART.  
MF-CP-MUFPFP

## MUFFOLA PFP

## DIMENSIONI

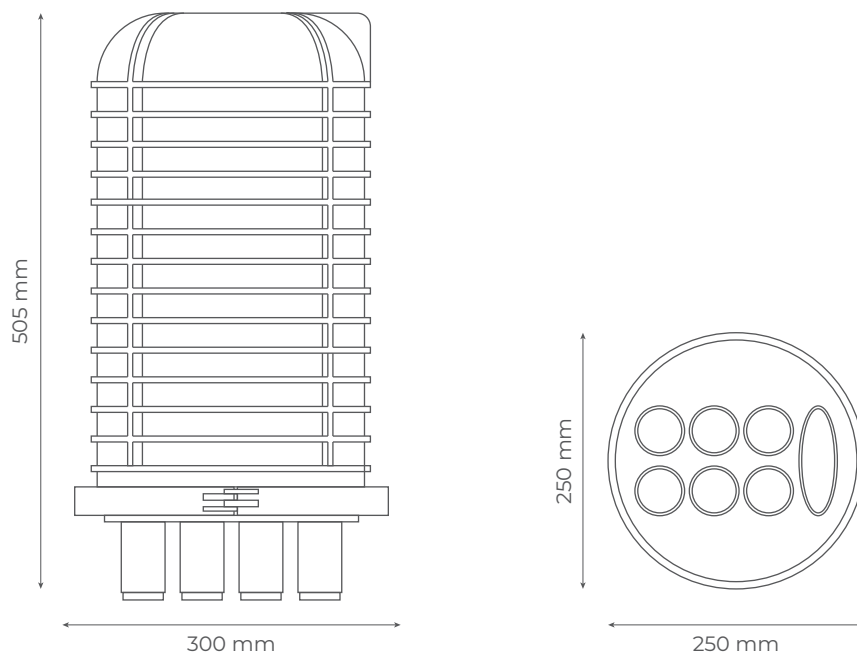

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

|                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Equipaggiamento                               | 28 moduli SC (giunzioni: 28 x 12 FO)           |
| Potenzialità max                              | fino a 84 moduli SC (giunzioni: 84 x 12 FO)    |
| Adapter SC/APC                                | 24                                             |
| Dimensioni                                    | 505 x 300 x 300 mm                             |
| Base muffola                                  | 6 imbocchi circolari + 1 ovale (cavo continuo) |
| Rating protezione EN 60529 (polvere, liquidi) | IP 68                                          |
| Rating protezione EN 50102 (urti)             | IK 10                                          |
| Colore                                        | nero                                           |
| Peso                                          | 5,8 kg                                         |
| Specifica tecnica di riferimento              | OPEN FIBER-ST 1714                             |

**12 moduli SE** ciascuno in grado di ospitare 2 splitter 1x4 e fino a 16 giunzioni (relative agli ingressi e alle uscite degli splitter). **Da 1 a 12**, colore **grigio**.

**1 modulo SC** per il posiz. di 24 f.o. provenienti da un tubetto del cavo 144/192 f.o., lato POP rete primaria splitter, lato opposto inutilizzato. **Num. 13**, colore **giallo**.

**4 moduli SC** per il posizionamento di 24 fibre ottiche continue CAD provenienti dai tubetti del cavo 144/192 f.o. **Da 14 a 17**, colore **giallo**.

**16 moduli SC** per il posizionamento di 24 fibre ottiche, provenienti dai tubetti dei cavi da 96 f.o. in uscita, attualmente non utilizzate. **Da 18 a 33**, colore **blu**.

**18 moduli SC** per supporti che permettono realizzare 8 giunzioni ciascuno, destinati a circuiti extra GPON. **Da 34 a 51**, colore **rosso**.

# MUFFOLA PFP

COD. ART.  
MF-CP-MUFPFP

MUFFOLA PFP

## DOTAZIONE

Kit per cavo passante  
(imbocco ovale a freddo)  
cod. **MF-CN-IMBOVL**



Kit per il fissaggio a parete  
e/o per l'installazione in  
pozzetto e/o camerette  
cod. **MF-CN-KITSTAFF**



Tag **RFID** standard NFC  
(ISO-IEC 14443A)

Scannerizza il **Qr-Code** per scaricare  
il **manual** e d'istruzione in italiano

