


# MUFFOLA PTA 24

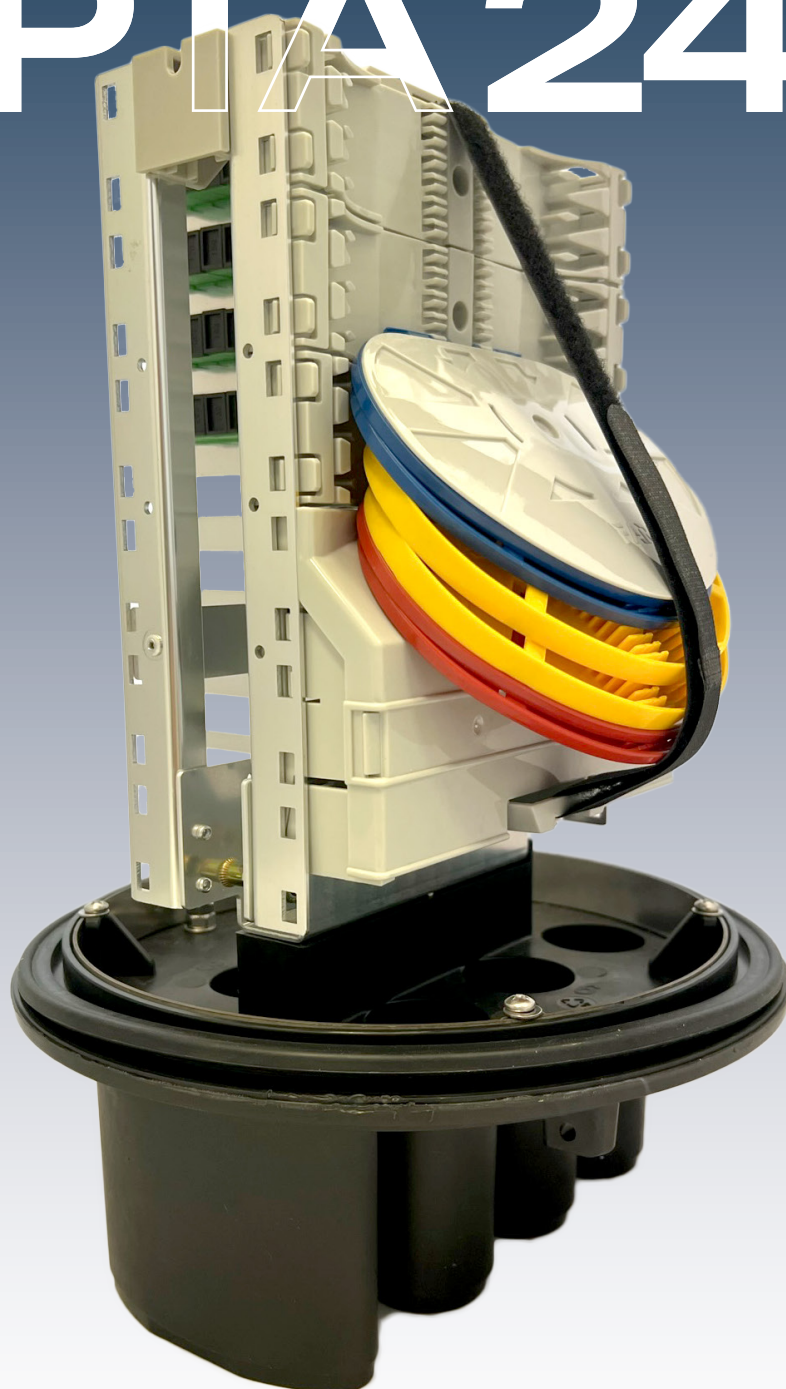

# MUFFOLA PTA 24

COD. ART.  
MF-CP-MUFPTA24

## MUFFOLA PTA 24

## DESCRIZIONE

La muffola **PTA 24** (Punto di Terminazione Arretrato) è progettata per la terminazione di un massimo di **24 fibre ottiche** in pozzetto/cameretta in prossimità delle sedi di utente e all'esterno di esse, in una posizione "arretrata" che permetta di **raggruppare più civici** distribuiti e/o a bassa densità.



La muffola PTA interrata trova quindi applicazione:

- Per **raccogliere** in un unico punto più terminazioni di cliente
- Laddove **non sia possibile** installare un PTE all'interno dell'edificio

La muffola può essere installata all'interno di **manufatti in cemento** (cameretta o pozzetto), all'interno di **intercapedini e/o cunicoli**, su **palificazione**, utilizzando i vari kit di fissaggio (collare da palo da ordinare separatamente)

open fiber

ARCHITETTURA DI RETE  
Cluster A e B

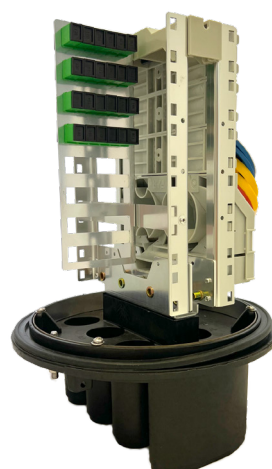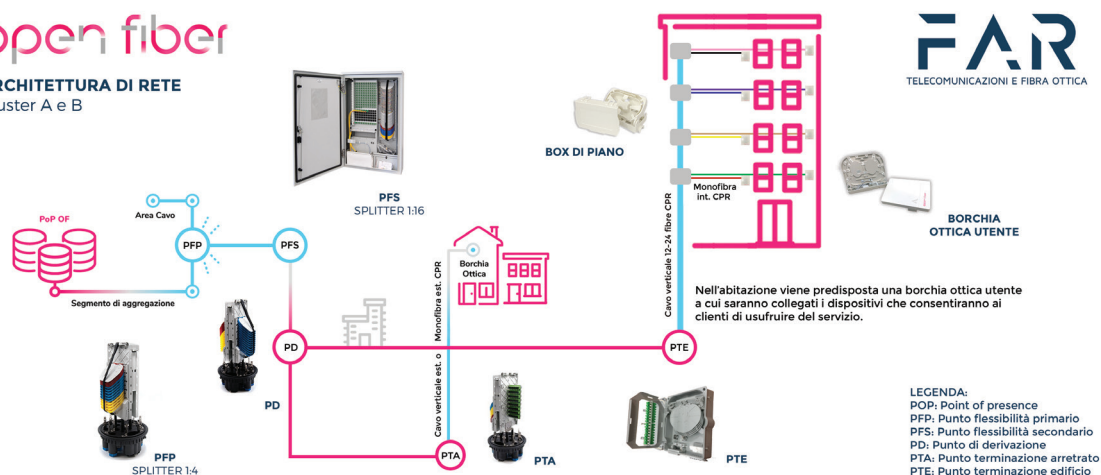


# MUFFOLA PTA 24

COD. ART.  
MF-CP-MUFPTA24

## MUFFOLA PTA 24

## DIMENSIONI

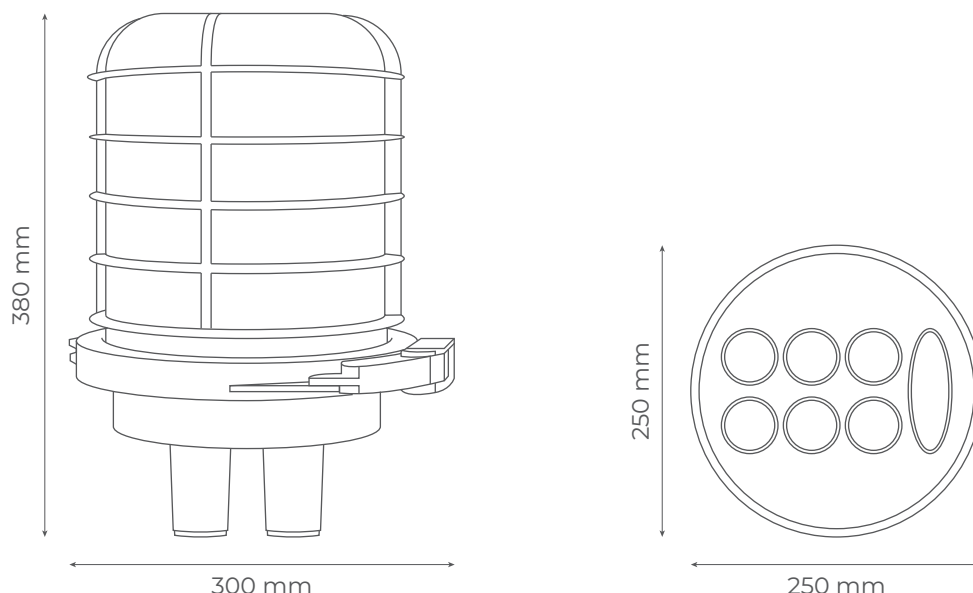

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

|                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Equipaggiamento                               | 6 moduli SC (giunzioni: 6 x 12 FO)             |
| Potenzialità max                              | fino a 11 moduli SC (giunzioni: 11 x 12 FO)    |
| Adapter SC/APC                                | 24                                             |
| Dimensioni                                    | 380 x 300 x 300 mm                             |
| Base muffola                                  | 6 imbocchi circolari + 1 ovale (cavo continuo) |
| Rating protezione EN 60529 (polvere, liquidi) | IP 68                                          |
| Rating protezione EN 50102 (urti)             | IK 10                                          |
| Colore                                        | nero                                           |
| Peso                                          | 5,8 kg                                         |
| Specifica tecnica di riferimento              | OPEN FIBER-ST 1714                             |

**2 moduli** di giunzione, per la giunzione di 16 fibre ottiche (8 x 2).  
**Numerati da 1 a 2, colore rosso.**

**2 moduli** di giunzione, per la giunzione di 48 fibre ottiche (24 x 2).  
**Numerati da 3 a 4, colore giallo.**

**2 moduli** di giunzione, per la giunzione di 24 fibre ottiche (12 x 2).  
**Numerati da 5 a 6, colore blu.**

# MUFFOLA PTA 24

COD. ART.  
MF-CP-MUFPTA24

MUFFOLA PTA 24

## DOTAZIONE

Kit per cavo passante  
(imbocco ovale a freddo)  
cod. **MF-CN-IMBOVL**



Kit per il fissaggio a parete  
e/o per l'installazione in  
pozzetto e/o camerette  
cod. **MF-CN-KITSTAFF**



Tag **RFID** standard NFC  
(ISO-IEC 14443A)

Scannerizza il **Qr-Code** per scaricare  
il **manual** d'istruzione in italiano

