


MUFFOLA PTA48

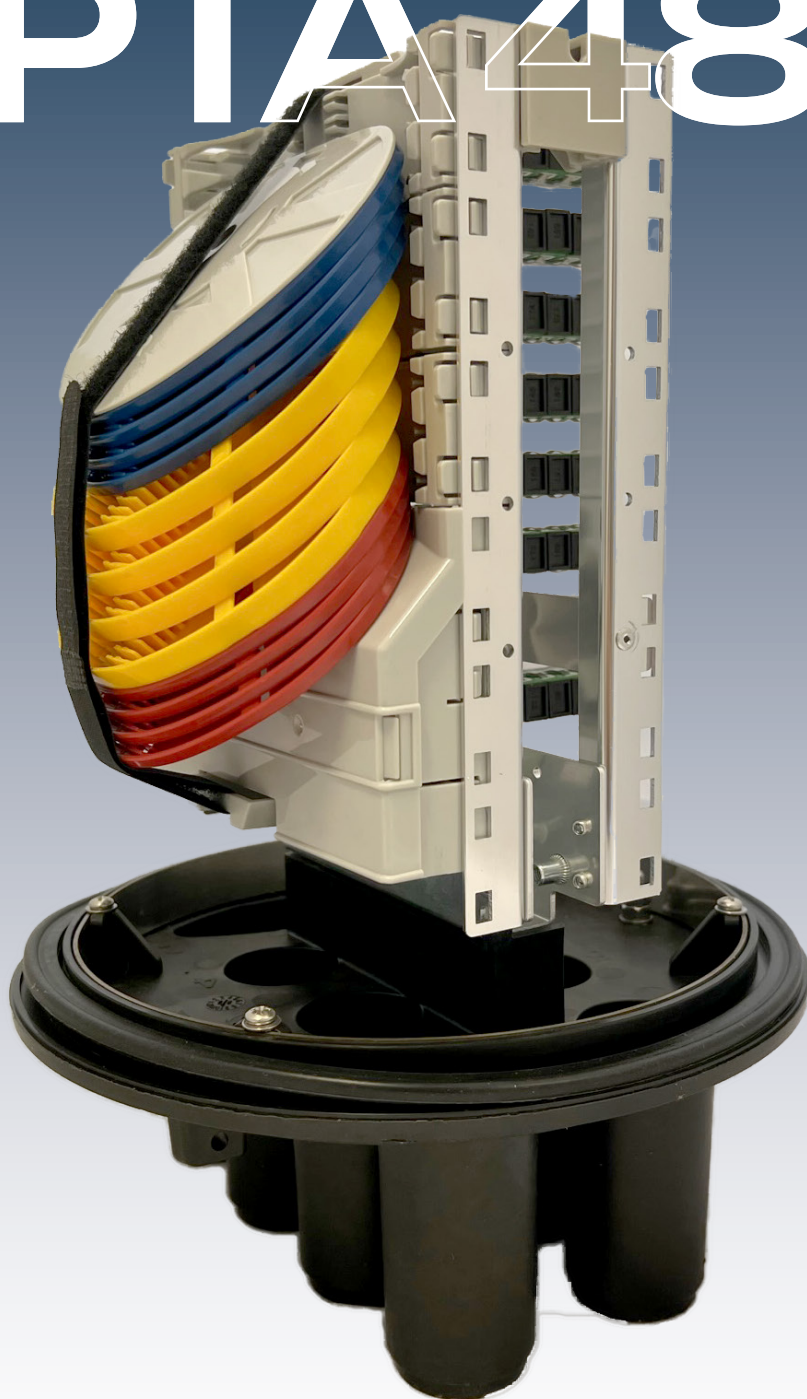

MUFFOLA PTA48

MUFFOLA PTA 48

COD. ART.
MF-CP-MUFPTA48

MUFFOLA PTA 48


DESCRIZIONE

La muffola **PTA 48** (Punto di Terminazione Arretrato) è progettata per la terminazione di un massimo di **48 fibre ottiche** in pozzetto/cameretta in prossimità delle sedi di utente e all'esterno di esse, in una posizione "arretrata" che permetta di **raggruppare più civici** distribuiti e/o a bassa densità.

La muffola PTA interrata trova quindi applicazione:

- Per **raccogliere** in un unico punto più terminazioni di cliente
- Laddove **non sia possibile** installare un PTE all'interno dell'edificio

La muffola può essere installata all'interno di **manufatti in cemento** (cameretta o pozzetto), all'interno di **intercapedini e/o cunicoli**, su **palificazione**, utilizzando i vari kit di fissaggio (collare da palo da ordinare separatamente)

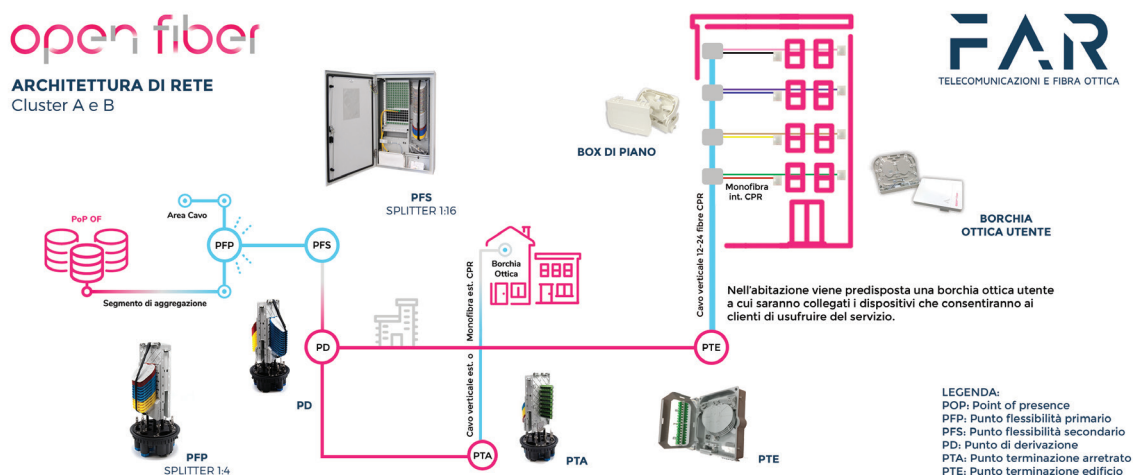


MUFFOLA PTA 48

COD. ART.
MF-CP-MUFPTA48

MUFFOLA PTA 48

DIMENSIONI

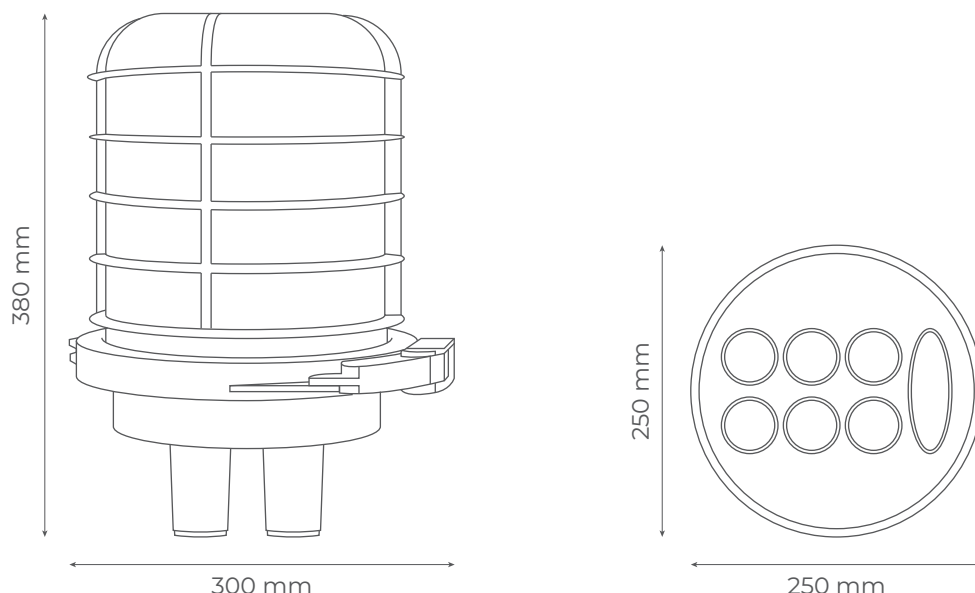

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Equipaggiamento	12 moduli SC (giunzioni: 12 x 12 FO)
Adapter SC/APC	48
Dimensioni	380 x 300 x 300 mm
Base muffola	6 imbocchi circolari + 1 ovale (cavo continuo)
Rating protezione EN 60529 (polvere, liquidi)	IP 68
Rating protezione EN 50102 (urti)	IK 10
Colore	nero
Peso	6,4 kg
Specifica tecnica di riferimento	OPEN FIBER-ST 1714

4 moduli di giunzione, per la giunzione di 32 fibre ottiche (8 x 4).
Numerati da 01 a 04, colore rosso.

4 moduli di giunzione, per la giunzione di 96 fibre ottiche (24 x 4).
Numerati da 05 a 08, colore giallo.

4 moduli di giunzione, per la giunzione di 48 fibre ottiche (12 x 4).
Numerati da 09 a 12, colore blu.

MUFFOLA PTA 48

COD. ART.
MF-CP-MUFPTA48

MUFFOLA PTA 48

DOTAZIONE

Kit per cavo passante
(imbocco ovale a freddo)
cod. **MF-CN-IMBOVL**



Kit per il fissaggio a parete
e/o per l'installazione in
pozzetto e/o camerette
cod. **MF-CN-KITSTAFF**



Tag **RFID** standard NFC
(ISO-IEC 14443A)

Scannerizza il **Qr-Code** per scaricare
il **manual** d'istruzione in italiano

