


ROE INTERRATO 24

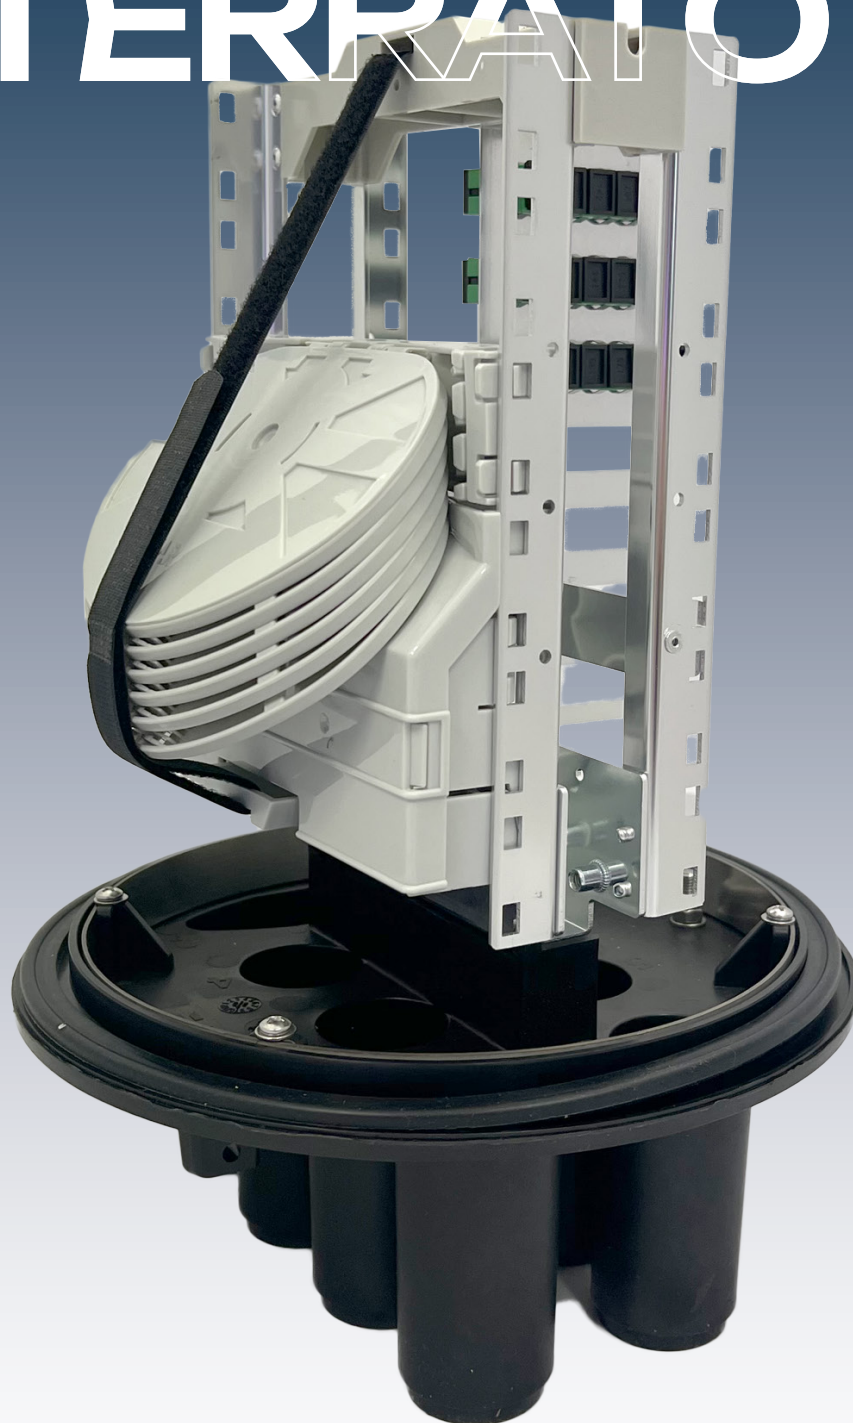

ROE INTERRATO 24

ROE INTERRATO 24

COD. ART.
MF-CP-ROEINT24


ROE INTERRATO 24

DESCRIZIONE

Il **ROE** (Ripartitore Ottico di Edificio) **24/48 f.o.**, in versione interrata con muffola, viene utilizzato per la **terminazione delle fibre ottiche** in pozzetti o camerette, vicino alle sedi utente o all'esterno.

Realizzato in **materiale plastico** a **tenuta stagna**, garantisce protezione **IP68** (resistenza a polveri e immersione permanente fino a 7 m) e **IK10** (resistenza a urti fino a 20J).

Può essere **installato** in **pozzetti, pali e tralicci** con appositi kit di fissaggio.

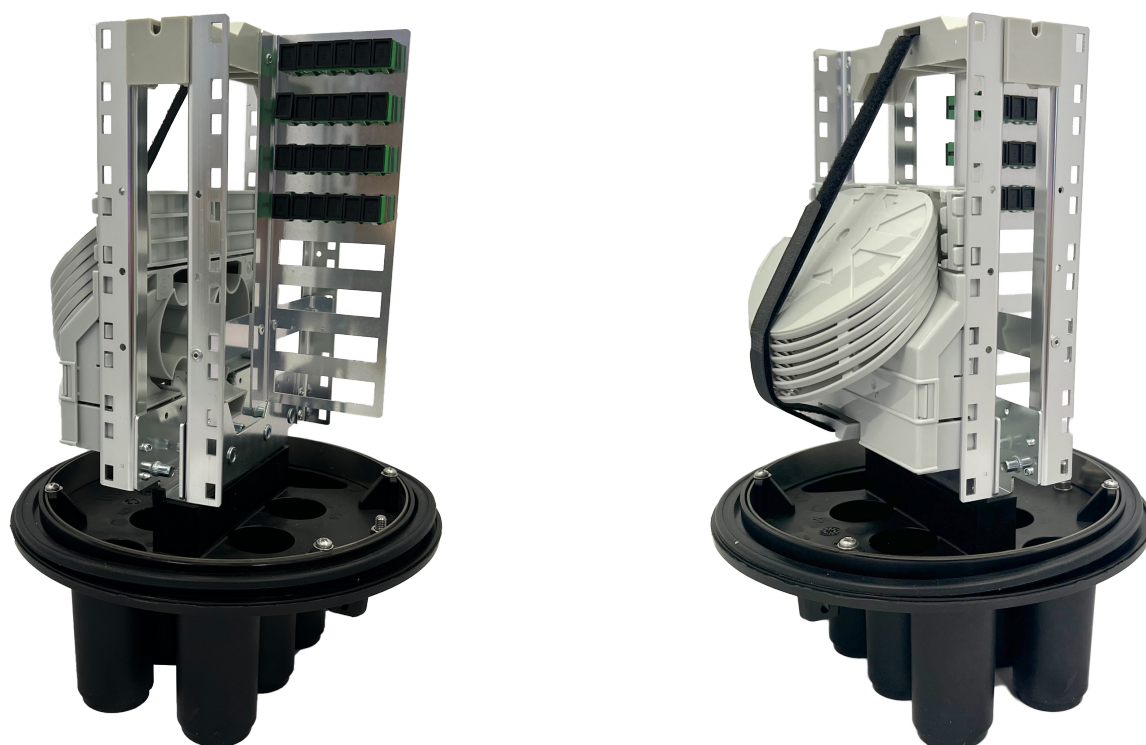


ROE INTERRATO 24

COD. ART.
MF-CP-ROEINT24

ROE INTERRATO 24

DIMENSIONI

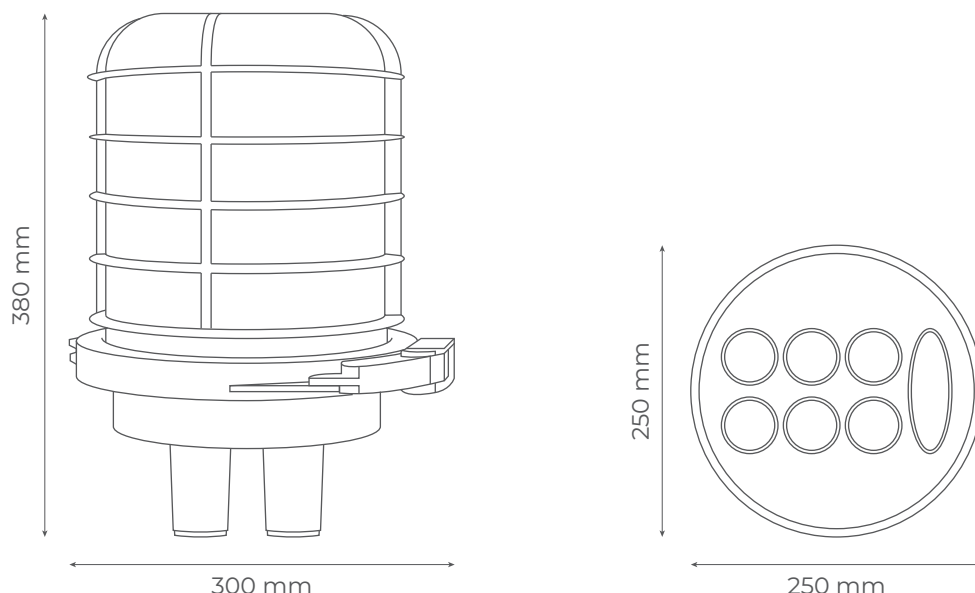

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Equipaggiamento	6 moduli SC (giunzioni: 6 x 12 FO)
Potenzialità max	fino a 12 moduli SC (giunzioni: 18 x 12 FO)
Adapter SC/APC	24
Dimensioni	380 x 300 x 300 mm
Materiale coperchio e base	PP (polipropilene ad alta resistenza)
Materiale collare	PA66 25% fibre di vetro
Materiali plastici interni inclusi i moduli	ABS-PC AUTO-ESTINGUENTE UL94-V0
Materiale o-ring	gomma siliconica
Rating protezione EN 60529 (polvere, liquidi)	IP 68
Rating protezione EN 50102 (urti)	IK 10
Peso	5,7 kg
Colore	INF-ING-ST-005-19

ROE INTERRATO 24

COD. ART.
MF-CP-ROEINT24

ROE INTERRATO 24

DOTAZIONE

Kit per cavo passante
(imbocco ovale a freddo)
cod. **MF-CN-IMBOVL**



Kit per il fissaggio a parete
e/o per l'installazione in
pozzetto e/o camerette
cod. **MF-CN-KITSTAFF**




Tag **RFID** standard NFC
(ISO-IEC 14443A)

Scannerizza il **Qr-Code** per scaricare
il **manual** d'istruzione in italiano



ROE INTERRATO 48

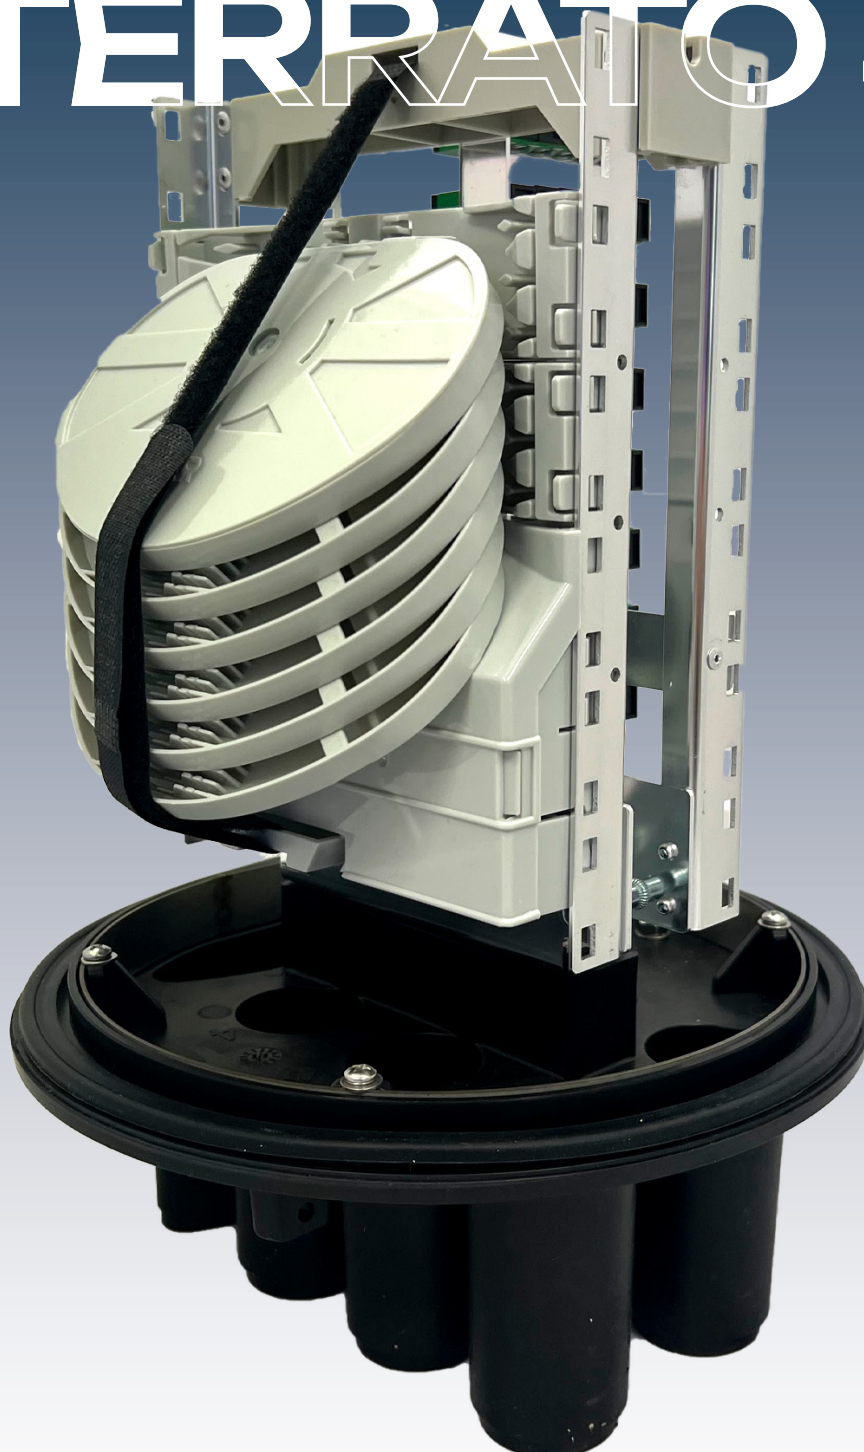

ROE INTERRATO 48

ROE INTERRATO 48

COD. ART.
MF-CP-ROEINT48

ROE INTERRATO 48

DESCRIZIONE

Il **ROE** (Ripartitore Ottico di Edificio) **24/48 f.o.**, in versione interrata con muffola, viene utilizzato per la **terminazione delle fibre ottiche** in pozzetti o camerette, vicino alle sedi utente o all'esterno.

Realizzato in **materiale plastico** a **tenuta stagna**, garantisce protezione **IP68** (resistenza a polveri e immersione permanente fino a 7 m) e **IK10** (resistenza a urti fino a 20J).

Può essere **installato** in **pozzetti**, **pali** e su **tralicci** con appositi kit di fissaggio (collare da palo da ordinare separatamente).




ROE INTERRATO 48

COD. ART.
MF-CP-ROEINT48

ROE INTERRATO 48

DIMENSIONI

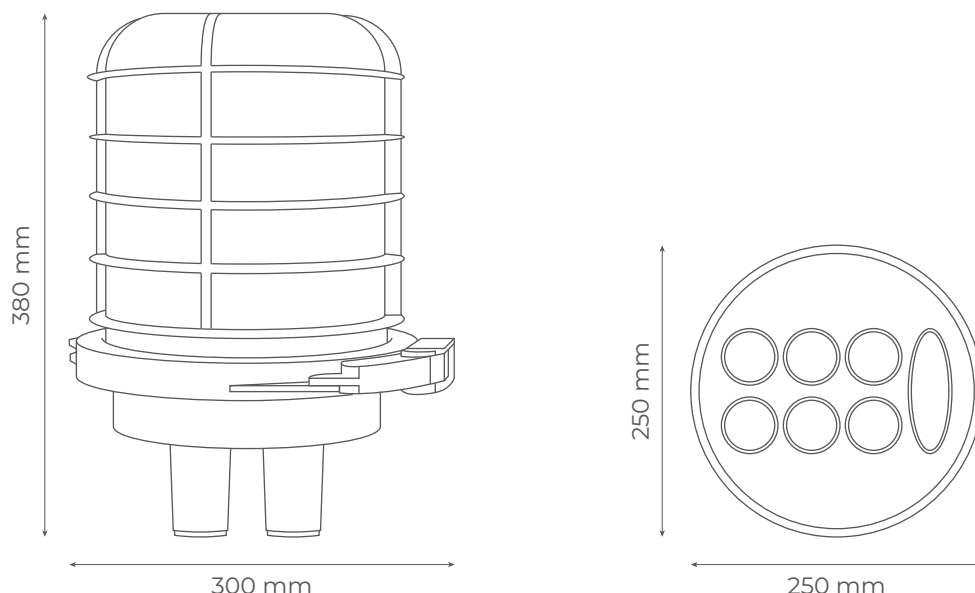

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Equipaggiamento	6 moduli SE (giunzioni: 6 x 24 FO)
Potenzialità max	fino a 18 moduli SC (giunzioni: 6 x 12 FO) / 3 moduli SE (9 X 24)
Adapter SC/APC	48
Dimensioni	380 x 300 x 300 mm
Base muffola	6 imbocchi circolari + 1 ovale (cavo continuo)
Materiale coperchio e base	9PP
Materiale collare	PA66 25% fibre di vetro
Materiali plastici interni inclusi i moduli	ABS-PC AUTO-ESTINGUENTE UL94-V0
Materiale o-ring	gomma siliconica
Rating protezione EN 60529 (polvere, liquidi)	IP 68
Rating protezione EN 50102 (urti)	IK 10
Peso	5,8 KG
Colore	INF-ING-ST-005-19

ROE INTERRATO 48

COD. ART.
MF-CP-ROEINT48

ROE INTERRATO 48

DOTAZIONE

Kit per cavo passante
(imbocco ovale a freddo)
cod. **MF-CN-IMBOVL**



Kit per il fissaggio a parete
e/o per l'installazione in
pozzetto e/o camerette
cod. **MF-CN-KITSTAFF**



Tag **RFID** standard NFC
(ISO-IEC 14443A)

Scannerizza il **Qr-Code** per scaricare
il **manual** d'istruzione in italiano

